








GHISA / CAST IRON

Ruote in ghisa meccanica di alta qualità, a foro passante o con cuscinetti a sfere, disponibili in una gamma di diametri che va da mm 80 a mm 270, che, abbinata alle diverse tipologie di supporti medi, pesanti ed extrapesanti, consentono portate comprese tra Kg 100 e Kg 2100.

High quality mechanical cast iron wheels, plain bore or with ball bearings, available in a range of diameters between mm 80 and mm 270 and combined with the various types of medium duty, heavy duty and extra heavy duty castors allow load capacities between Kg 100 and Kg 2100.

Ruota Wheel	Descrizione Description	Supporti / Castors			
		Medio Medium duty	Pesante Heavy duty	Extra pesante Extra heavy duty	Extra pesante gemellato Twin extra heavy duty
 114	Ruota in ghisa meccanica, foro passante. <i>Mechanical cast iron wheel, hub on plain bore.</i>	 105 105A 105B 105F 105ANT 105ANTB 105ANTF	 107 107A 107B 107BIS 107BISB	 108 108A 108B 108BIS	
Pag / Page 140		Pag / Page 141	Pag / Page 142	Pag / Page 143	
 114A	Ruota in ghisa meccanica, cuscinetti. <i>Mechanical cast iron wheel, hub on shielded ball bearings.</i>		 106 106A 106B 106BIS 106BISB	 109 109A 109B 109BIS 109BISB	
Pag / Page 144			Pag / Page 146	Pag / Page 147	

RUOTA / WHEEL



114

114

Ruota in ghisa meccanica
Mechanical cast iron wheel



200 ÷ 600







-40 ÷ +500



Ruota in ghisa meccanica di qualità, resistente ad alte temperature con elevata scorrevolezza.
Mozzo a foro passante.
Ghisa grigia a struttura perlitica o lamellare secondo norma ISO 185.

Cast iron wheel, high temperatures resistant with low rolling resistance.
Hub on plain bore.
Grey cast iron with pearlitic or laminar structure in accordance with ISO 185.

Indicata per uso in forni con alte temperature. Non idonea in presenza di acidi forti o solventi clorurati.
Also used in high-temperature furnaces. Not suitable in the presence of strong acids or chlorinated solvents.

			
80x30	40	12	200
100x30	40	12	250
125x35	50	15	250
140x35	50	15	300
160x40	58	20	400
180x45	58	20	450
200x50	58	20	600

SUPPORTI / CASTORS



105



105A



105B



105F



105ANT




105ANTB



105ANTF

Medio / Medium duty

Ruota in ghisa meccanica
Mechanical cast iron wheel




100 ÷ 300 -40 ÷ +500

Supporti tipo medio
in acciaio stampato
zinco-cromato
rotanti su doppia
corona di sfere.
Assemblaggio con
dado autobloccante.

Medium duty castors
in zinc-chromium
plated pressed steel,
turning on double rim
of balls.
Assembled with self
locking nut.

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.
On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.



80x30	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	100	130
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
125SEx35	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x35	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x35	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
140SEx35	100x85	80x60	8,5x12	37	174	172	20x50	12	130	170
140x35	100x85	80x60	8,5x14	45	176	173	22x50	12	200	250
140x33	140x110	80x60	11x16	45	176	173	22x50	12	200	250
160x40	140x110	105x80	11x16	55	197	194	22x50	16	300	380
180x45	140x110	105x80	11x16	55	225	222	22x50	16	300	380
200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380

SUPPORTI / CASTORS



107



107A



107B



107BIS



107BISB

Pesante / Heavy duty

Ruota in ghisa meccanica
Mechanical cast iron wheel



200 ÷ 600




-40 ÷ +500













Supporti tipo pesante in acciaio stampato zinco-cromato di forte spessore rotanti su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato. Assemblaggio con dado autobloccante.

Heavy duty castors in zinc-chromium plated pressed steel, high thickness, turning on double rim of balls fitted in hardening steel thrust-bearings. Assembled with self locking nut.

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.
On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.



									
80x30	100x85	80x60	9x12	36	118	114	22x50	200	250
100x30	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	250	320
125x35	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	250	320
200x50	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	600	750

SUPPORTI / CASTORS



108



108A



108B



108BIS



108BISB

Extra pesante / Extra heavy duty

Ruota in ghisa meccanica
Mechanical cast iron wheel



200 ÷ 600




-40 ÷ +500













Supporti tipo extra pesante in acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici. Vernice epossidica colore nero.

Extra heavy duty castors in pressed and welded steel, very thick, turning on thrust and tapered roller bearings. Black epoxy paint.

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.
On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.



									
80x30	100x85	80x60	Ø 11	36	140	140	20x50	200	250
100x30	100x85	80x60	Ø 11	36	150	150	20x50	250	320
125x35	135x110	105x80	Ø 13	45	175	175	22x50	250	320
200x50	135x110	105x80	Ø 13	57	260	260	25x65	600	750

RUOTA / WHEEL



114A

114A

Ruota in ghisa meccanica
Mechanical cast iron wheel



500 ÷ 2100 -20 ÷ +120






Ruota in ghisa meccanica di qualità resistente ad alte temperature con elevata scorrevolezza.

Mozzo su cuscinetti a sfere schermati. Per temperature diverse richiedere cuscinetti speciali.


Cast iron wheel, resistant to high temperatures with low rolling resistance.

Hub on shielded ball bearings. Special ball bearings for high or low temperatures available on request.

L'impiego è consigliato per carichi medi su pavimentazione compatta. Non idonea in presenza di acidi forti o solventi clorurati.
Recommended for medium loads on compact pavement. Not suitable in the presence of strong acids or chlorinated solvents.

				
100x30	30	15	35x11	500
125x32	32	15	35x11	600
150x38	38	17	40x12	750
175x38	38	20	47x14	1000
200x48	48	25	52x15	1200
270x70	70	30	62x16	2100

NOTE / NOTES

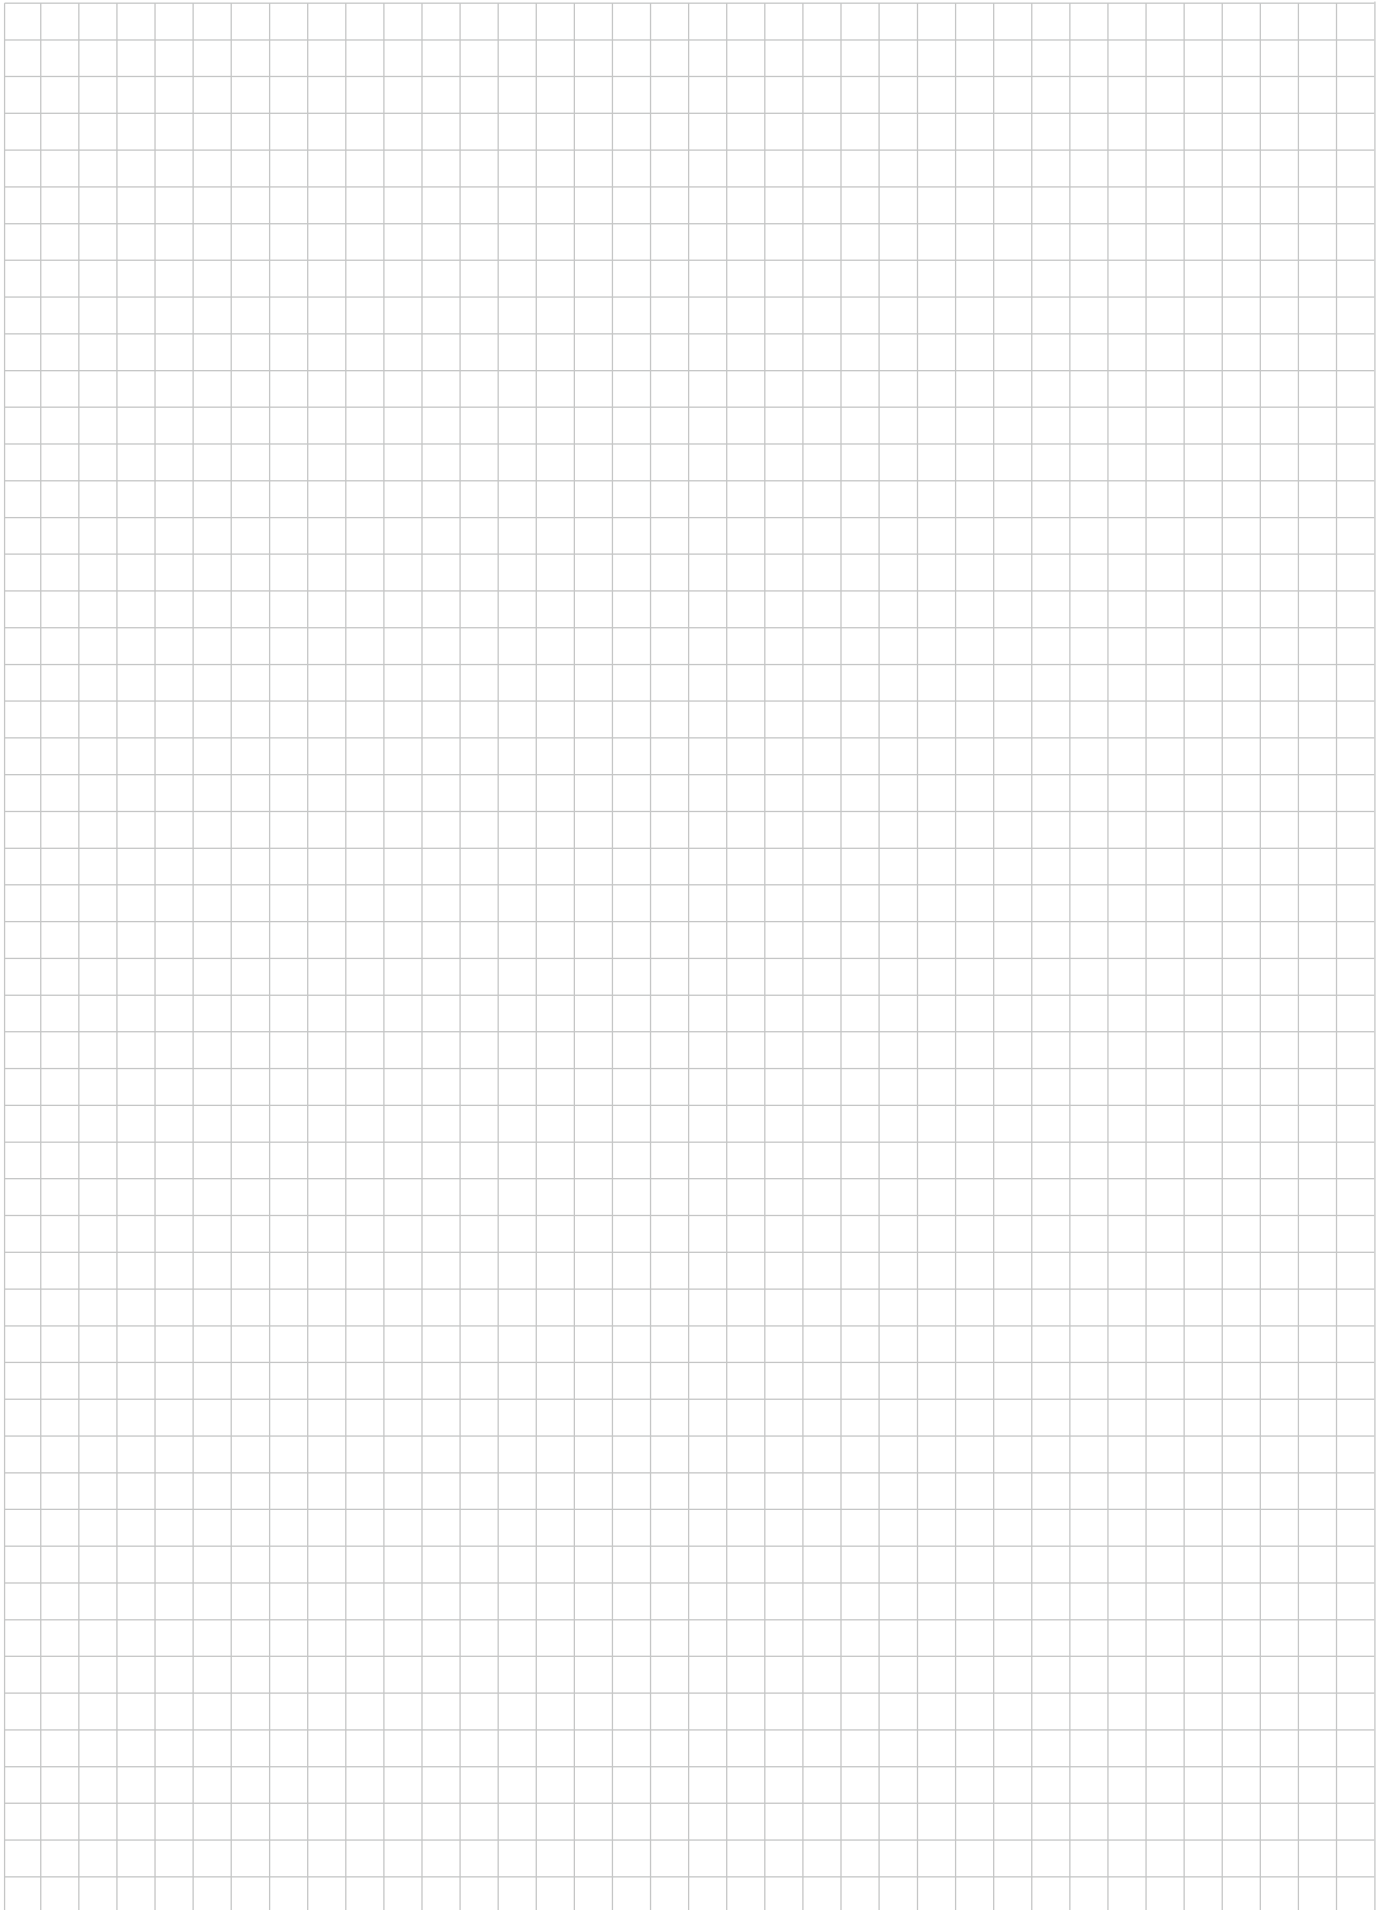

SUPPORTI / CASTORS



106



106A



106B



106BIS



106BISB

Pesante / Heavy duty

Ruota in ghisa meccanica
Mechanical cast iron wheel



250 ÷ 800




-20 ÷ +120













Supporti tipo pesante in acciaio stampato zinco-cromato di forte spessore rotanti su doppia corona di sfere alloggiata in ralle d'acciaio temprato. Assemblaggio con dado autobloccante.

Heavy duty castors in zinc-chromium plated pressed steel, high thickness, turning on double rim of balls fitted in hardening steel thrust-bearings. Assembled with self locking nut.

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.
On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.



									
100x30	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	250	320
125x32	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	400	500
150x38	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	500	630
175x38	135x110	105x80	13x16	57	238	231	25x65	800	1000
200x48	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	800	1000

SUPPORTI / CASTORS



109



109A



109B



109BIS



109BISB

Extra pesante / Extra heavy duty

Ruota in ghisa meccanica
Mechanical cast iron wheel




300 ÷ 1800 -20 ÷ +120

Supporti tipo extra pesante in acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici. Vernice epossidica colore nero.

Extra heavy duty castors in pressed and welded steel, very thick, turning on thrust and tapered roller bearings. Black epoxy paint.

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.
On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.



Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	daN Dynamic	daN Static
100x30	100x85	80x60	Ø 11	36	150	150	22x50	300	380
125x32	135x110	105x80	Ø 13	45	175	175	22x50	500	630
150x38	135x110	105x80	Ø 13	50	205	205	22x50	750	940
175x38	135x110	105x80	Ø 13	57	248	248	25x65	1000	1250
200x48	135x110	105x80	Ø 13	57	260	260	25x65	1100	1380
270x70	200x200	160x160	Ø 17	83	355	355	50x90	1800	2250